

Pesos

Peso operativo con cabina y cuchara (ISO 6016)	2019 kg
Masa de transporte (sin implementos)	1902 kg
Reducción de peso con cabina abierta	-81 kg
Peso adicional con balancín largo	6 kg
Peso adicional por cuchilla larga	9 kg
Presión sobre el suelo con orugas de goma	31.10 kPa

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E4B (Stage V)
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Cilindrada	719 cm ³
Potencia máxima @ 2.500 r.p.m. (ISO 14396)	10.2 kW
Par máximo (SAE)	43.5 Nm

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de pistones dobles con bomba de engranajes
Capacidad hidráulica total	41.30 L/min
Capacidad de la bomba de pistones	30.00 L/min
Caudal auxiliar (AUX1)	30.00 L/min
Caudal auxiliar (AUX2)	15.00 L/min
Válvula de alivio auxiliar (AUX1)	180.00 bar
Válvula de alivio auxiliar (AUX2)	179.00 bar

Rendimiento

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	10371 N
Fuerza de excavación, balancín largo (ISO 6015)	9279 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	20835 N
Empuje de la barra de tracción	19302 N
Velocidad de desplazamiento, baja	2.1 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta	4.2 km/h

Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda	80.0°
Giro de la pluma, derecha	60.0°
Velocidad de giro	8.4 RPM

Capacidades de fluidos

Depósito de combustible	19.00 L
Depósito hidráulico	14.30 L

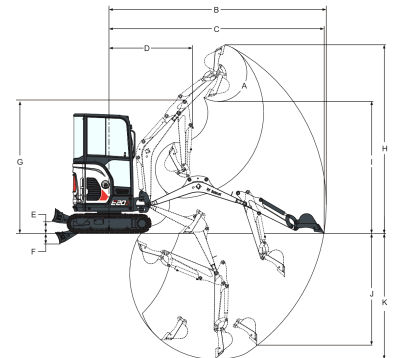
Aspectos ambientales

Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE)	82 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	0.38 ms ⁻²

Equipamiento de serie

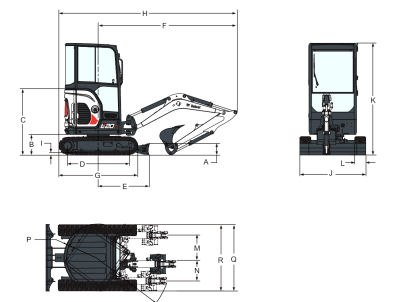
Orugas de goma de 230 mm	Bloqueo del mando hidráulico y de desplazamiento
Hoja dózer de 980 mm con dos extensiones de hoja de 190 mm	Joystick hidráulicos de control
Conmutador de desconexión de batería	Tren inferior de repliegue hidráulico de 1360 mm a 980 mm
Bloqueos de la consola de mando	Cinturón de seguridad replegable
Portatazas	Cabina abierta TOPS/ROPS/FOPS ¹
Sistema hidráulico auxiliar de doble acción con acopladores rápidos	Desplazamiento de dos velocidades
Monitor del motor con apagado automático	Enganche de cuatro puntos de la estructura superior
Pedales de desplazamiento ergonómicos y plegables	Separador de agua
Alarma de advertencia de combustible completo	Luz de trabajo (pluma)
Contrapeso pesado	Garantía: 24 meses o 2.000 horas (lo que ocurra primero)
Bocina	

1. Estructura protectora antivuelco (ROPS) - Cumple los requisitos de ISO 3471. Estructura protectora antivuelco (TOPS) - Cumple los requisitos de ISO 12117. Estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - Cumple los requisitos de ISO 3449.

Perímetro de trabajo


Values marked with * - Long dipperstick

(A)	196.0°	(G)	2564.0 mm
(B)	4134.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4307.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4089.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4264.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1592.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1611.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

Dimensiones


Values marked with * - Long dipperstick

(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1138.0 mm	(K)	2297.0 mm
(D)	1258.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	476.0 mm
(F)	2882.0 mm	(N)	638.0 mm
(G)	1620.0 mm	(O)	1190.0 mm
(H)	3688.0 mm	(P)	690.0 mm
(H*)	3669.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm

Opciones

Paquete de Demolición (pluma, balancín, cubiertas del cilindro de cuchara y protector de mangueras HD en desplazamientos)	Luces halógenas adicionales
Paquete de manejo de objetos (válvulas, OWD, ojal de elevación)	Conjunto de luces LED
Cabina TOPS/ROPS/FOPS con calefacción	Girofaro
Balancín largo con argollas de sujeción	Conjunto de aplicaciones especiales
Hoja dózer larga	Retrovisores I/D
Retorno eléctrico directo al depósito AUX1	Extintor de incendios
Circuito hidráulico AUX2	Pulgar hidráulico
AUX1/AUX2 en el balancín	Acopladores Klac C y MS01
	Paquete de confort (asiento superior para cabina abierta o asiento susp. de tela para cabina, cambio de velocidades automático y control de pilotaje auxiliar y de desplazamiento lateral)

E20z

Miniexcavadoras

Especificaciones

Encendido sin llave de
contacto
Alarma de desplazamiento
Radio AM/FM MP3

Pistola engrasadora con
soporte